

ALPHA-INNOTEC SOOJUSPUMPADE INTERNETI ÜHENDUSE LOOMISE JUHEND

1 KAABLI ÜHENDAMINE SOOJUSPUMBAGA.

1.1. Võta maha soojuspumba esimene kate.


1.1.1. Maasoojuspumpadel on see alt servast kinni kahe torx25 kruviga.

1.1.2. Õhk-vesi soojuspumpade siseosa kate tuleb ära otse tõmmates.


1.2. Vea kaabel masinasse läbi kaablitee või läbi tagakülje.

1.3. Eemalda pult kätte küljest ning ühenda LAN-kaabel puldi tagaküljel märgistatud pessa .

1.3.1. Maasoojuspumba juhtpult.

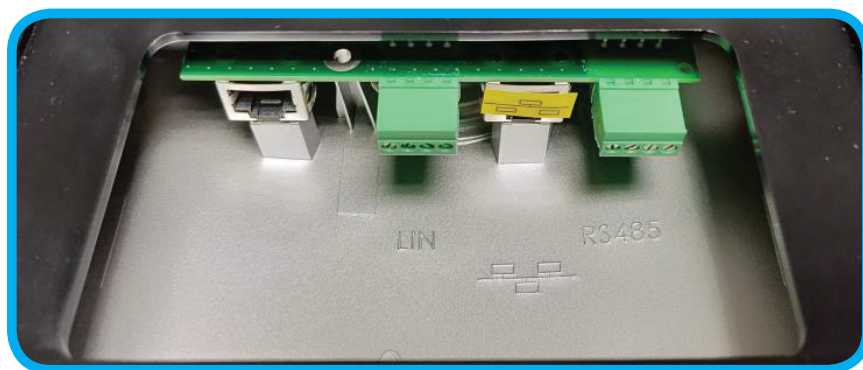


1.3.2. Õhk-Vesi soojuspumba juhtpult.

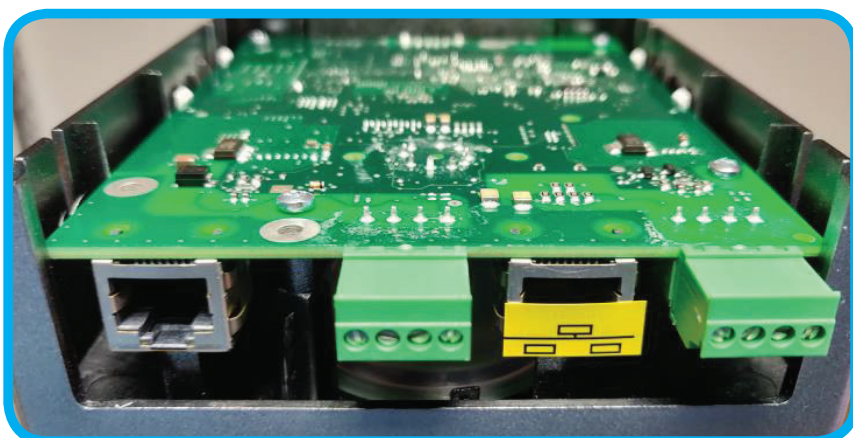


2 SEADISTUSED SOOJUSPUMBA MENÜÜST.

2.1. Et aktiveerida internetist ligipääs: -----> **MUTRIVÖTME MÄRK.**

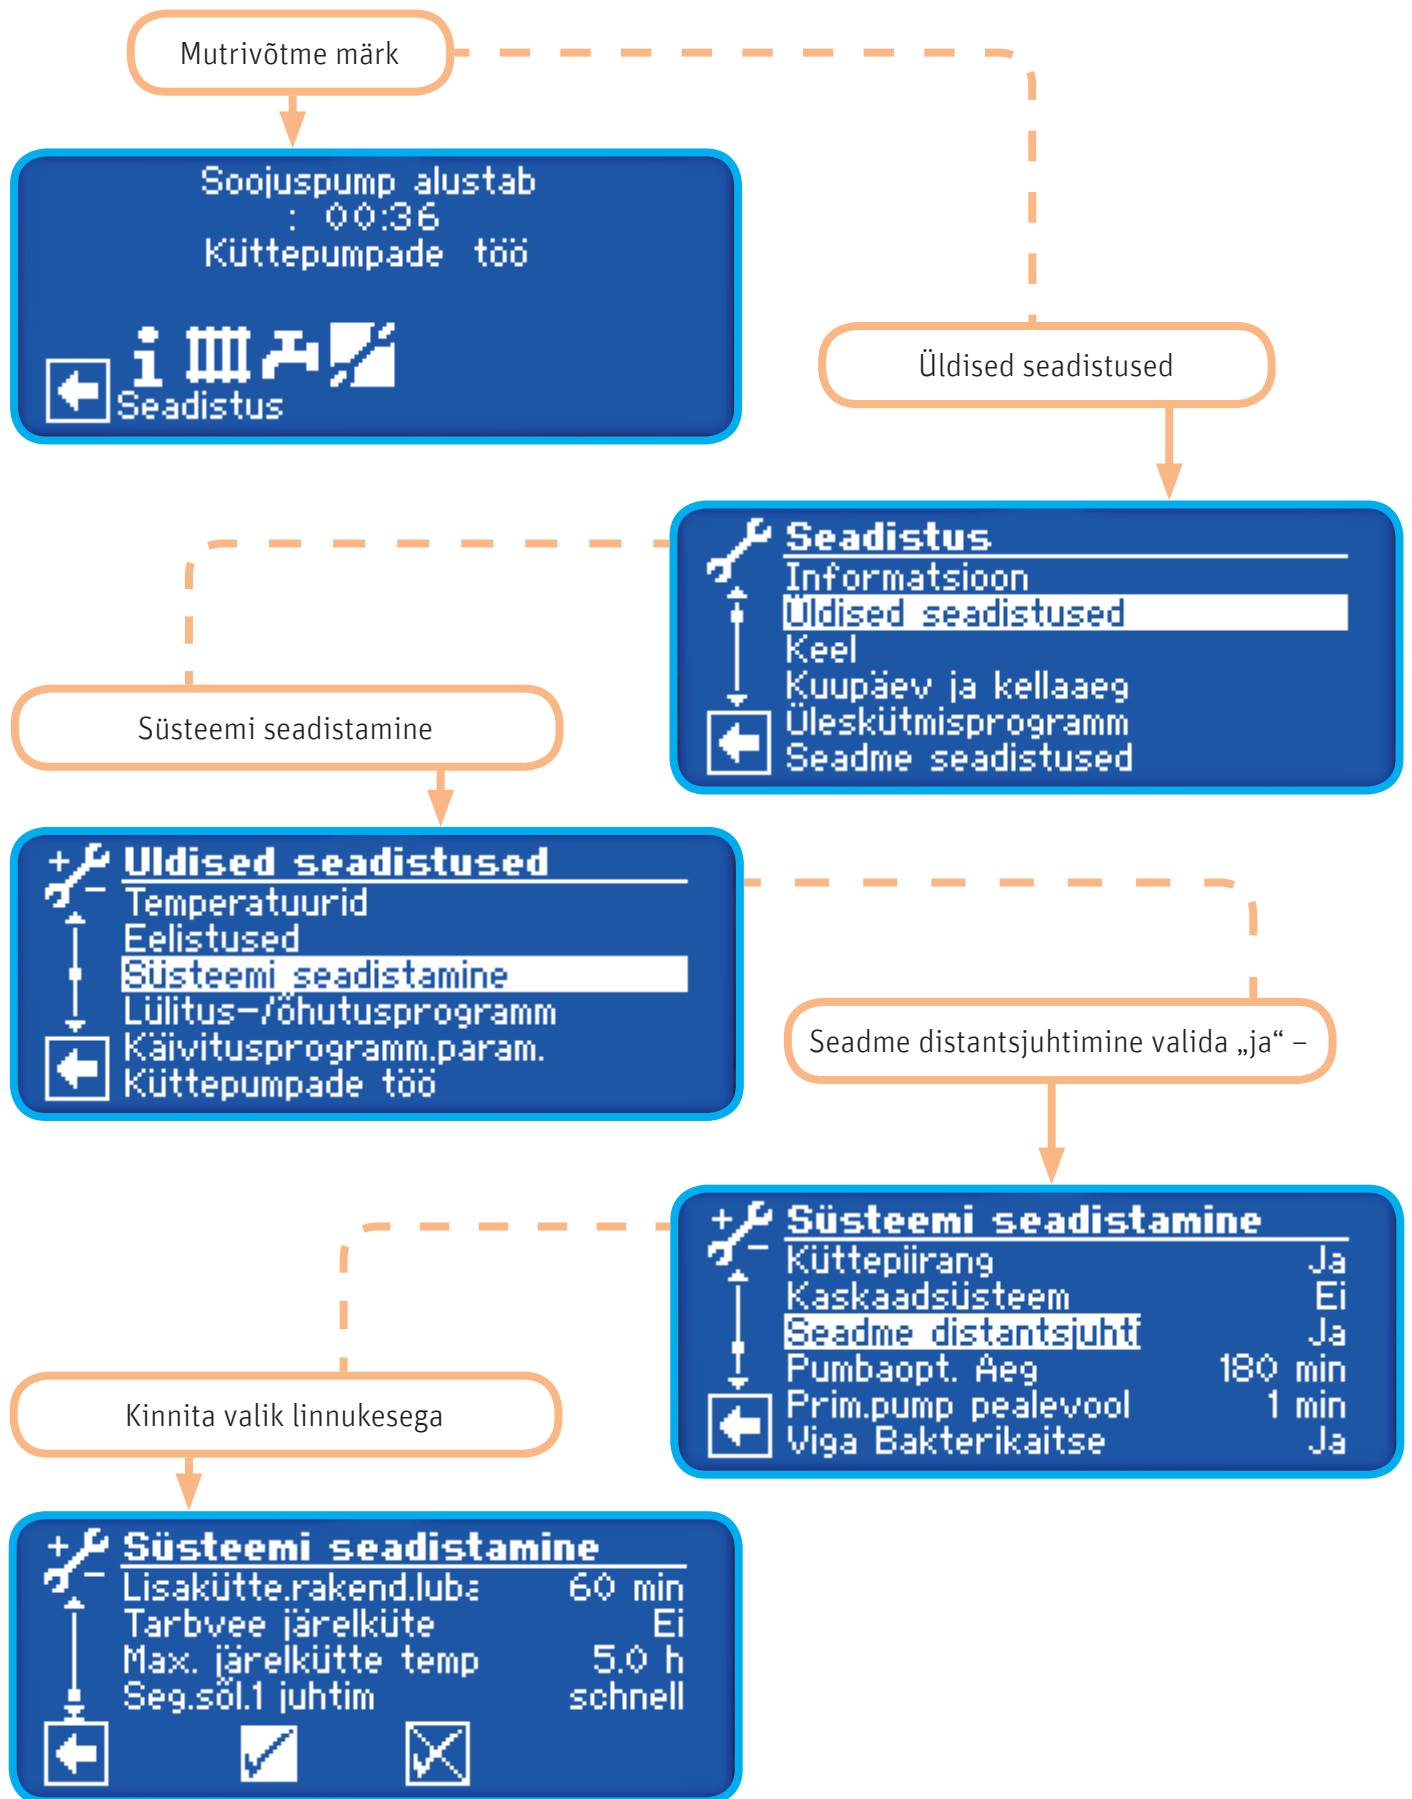

3 KONTROLLIMISEKS KAS ÜHENDUS TÖÖTAB JA SERVERIGA SAAB ÜHENDUST.

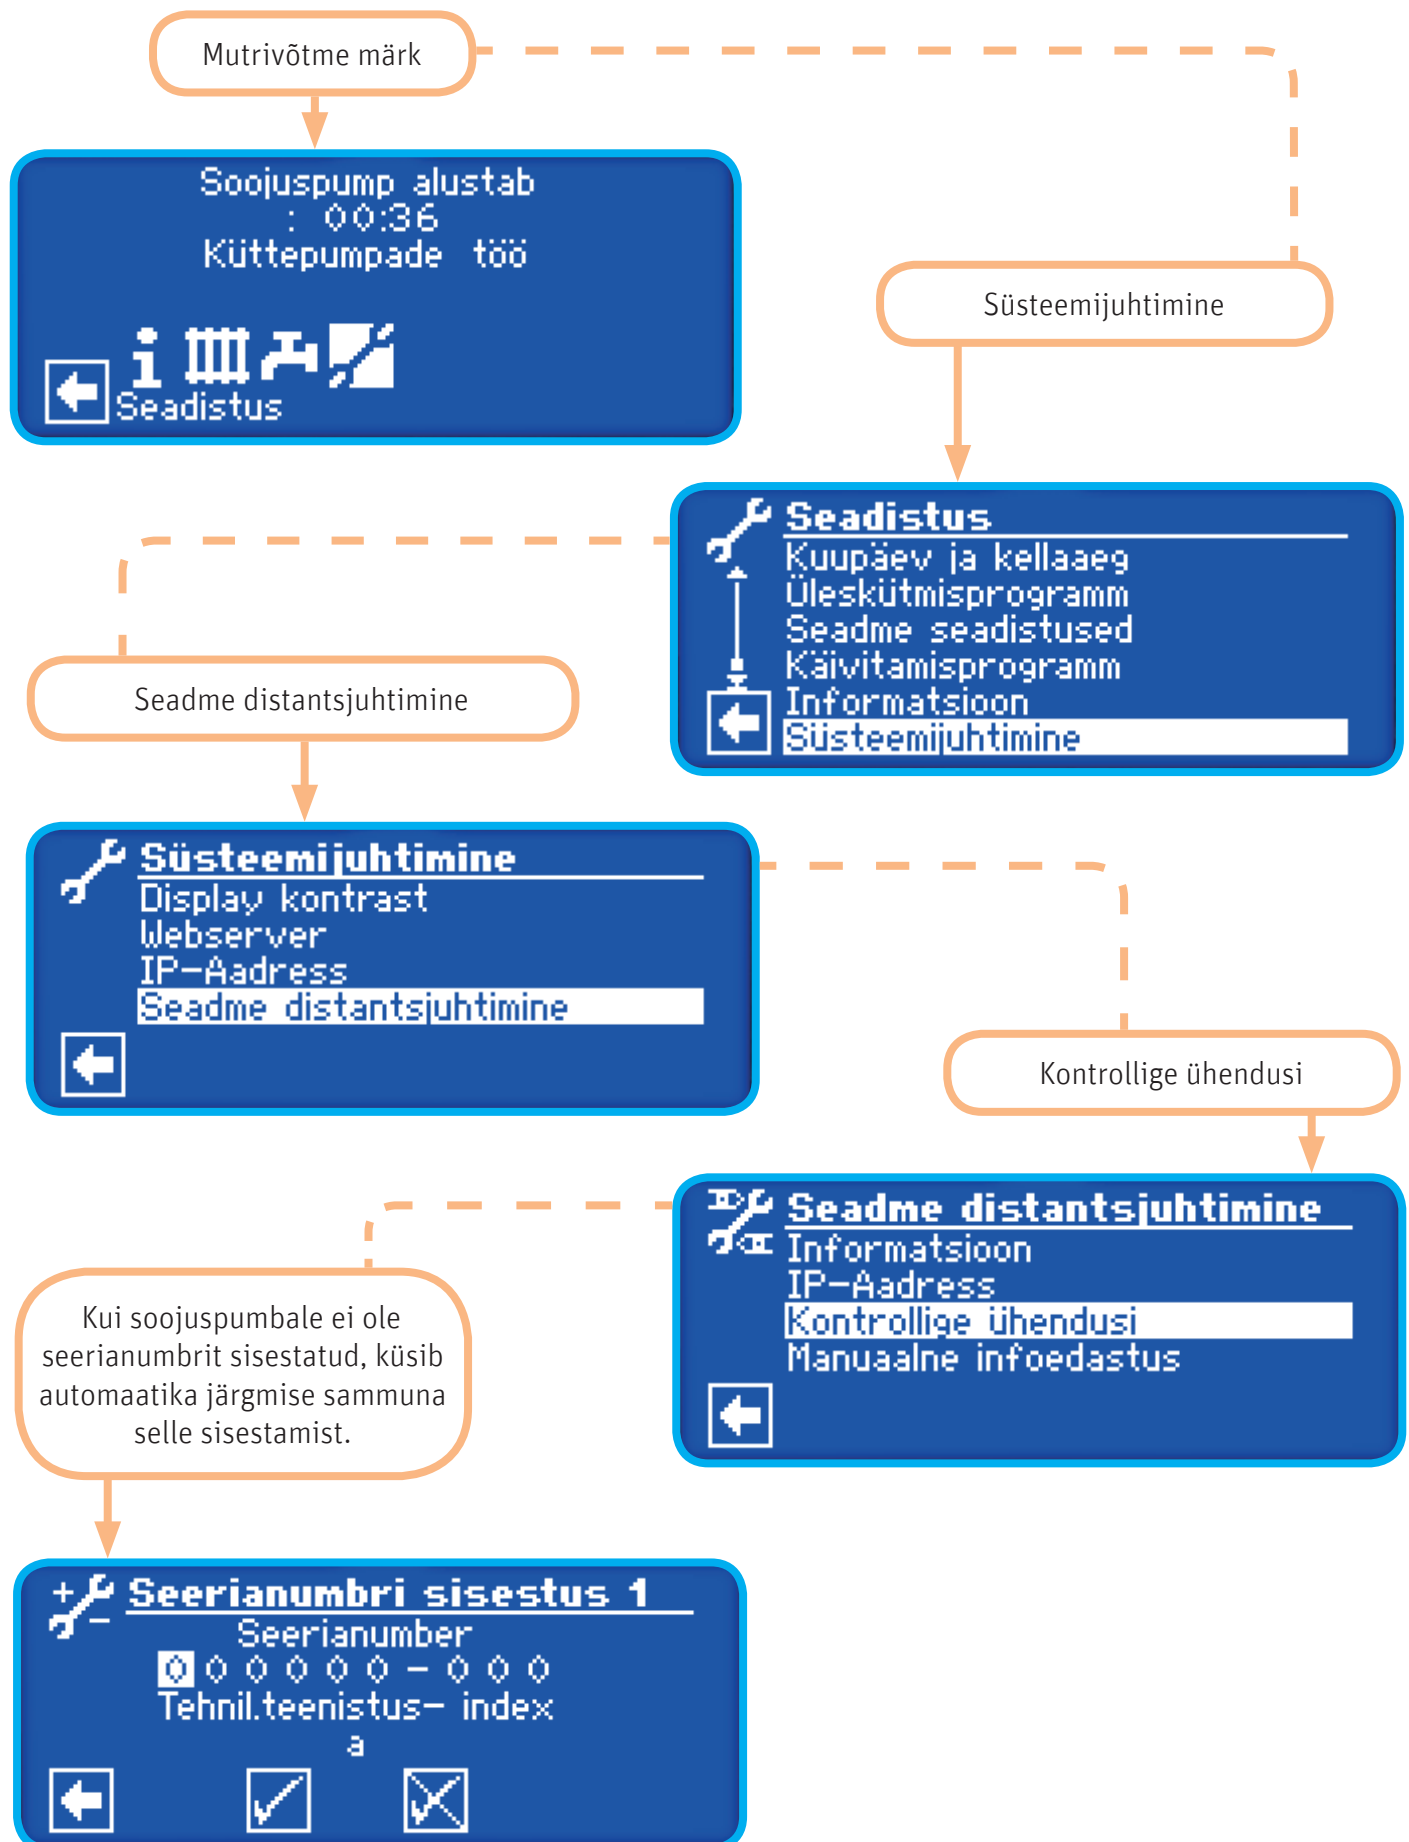




Küsitakse kolme võimalikku seerianumbrit, sisestada tuleb ainult **ÜKS**. Seerianumbri leiata soojuspumba **KÜLJELT** või **PEALT**.

- Kui ühenduse kontroll õnnestus, siis on kõik korras ja võib järgmise sammu juurde pöörduda.
- Kui ühendus ei õnnestunud, siis tuleks esiteks veenduda, et kas internet on olemas, kui on, siis uurida, kas pordid on ühenduse pakkuja poolt lahti, avatud peab kindlasti olema **port21**.



4 SISESTA USB MÄLUPULK (USB PESA ON PULDI EKRAANI KOHAL).

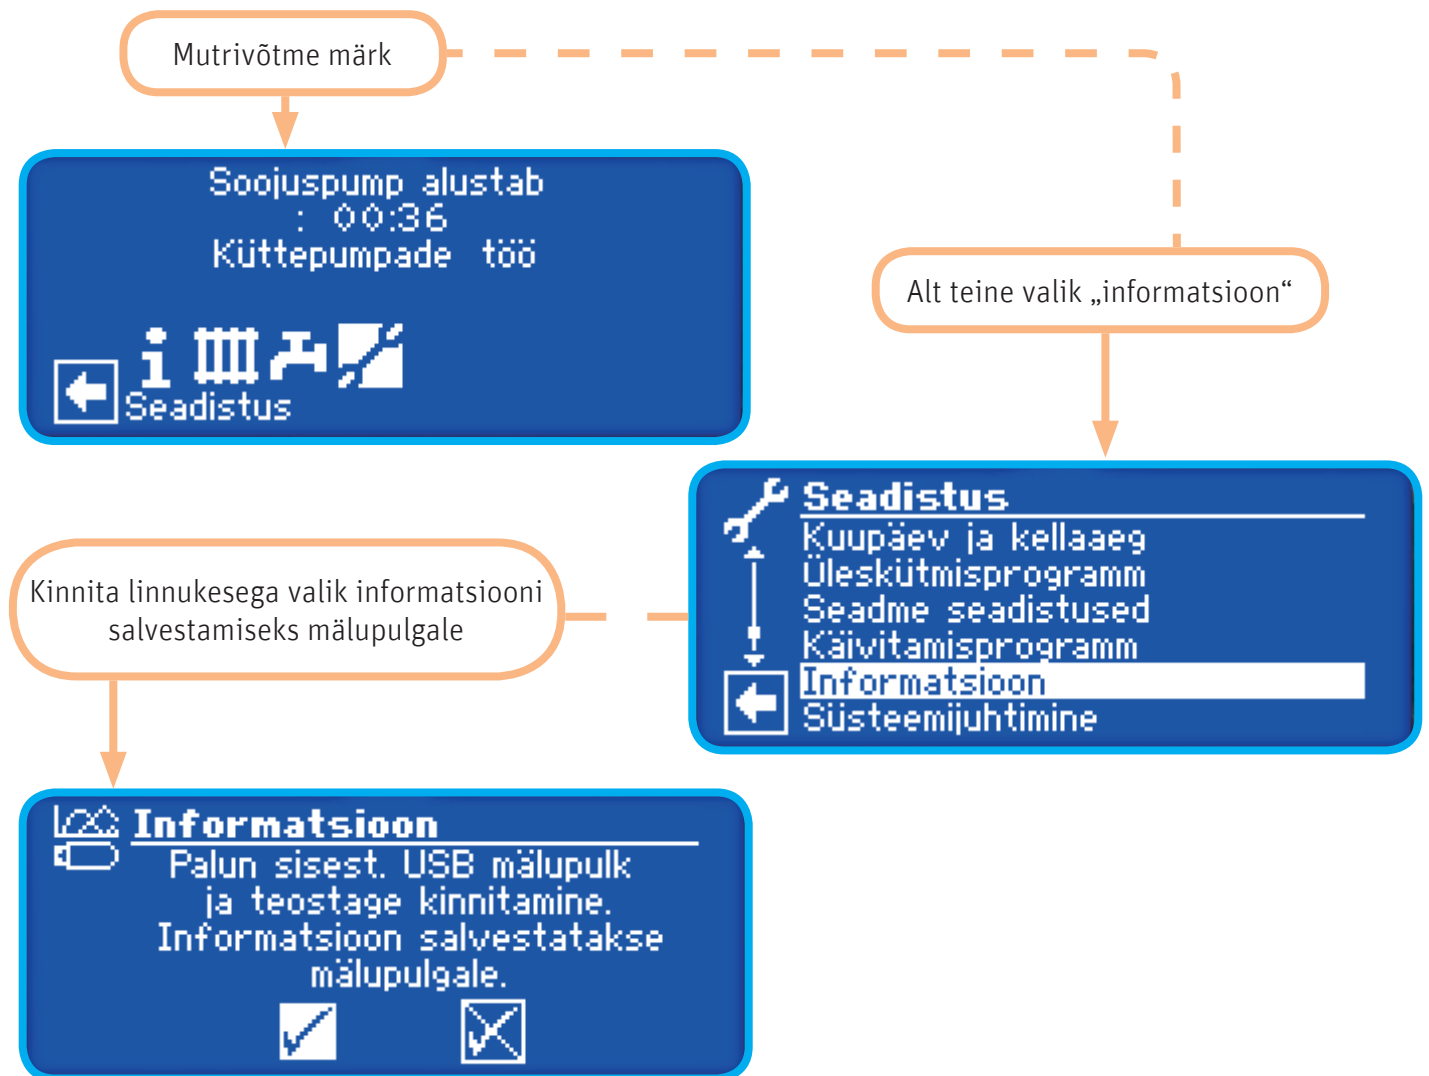

5 MÄLUPULGALE TEKIB SOOJUSPUMBA SEERIANUMBRI NIMELINE KAUST.

Name	Date modified	Type	Size
000000-000	23.10.2018 18:28	File folder	



6 KAUSTA SISU ON VAJA SAATA AADRESSILE **PUMP@AIT-NORD.EE** NING LISADA KA SOOJUSPUMBA KASUTAJA NING ASUKOHA ANDMED.